



Instrukcja	Wykonawcza: LCO	Wersja: 1.0
Aktualizacji firmware dysków twardych Goodram PX500	Data utworzenia: 03.04.2024	

INSTRUKCJA

w zakresie

Aktualizacji firmware dysków twardych Goodram PX500



LCO
Dworcowa 83
85-009 Bydgoszcz
tel./fax (52) 33-94-630
www.lco.pl e-mail: serwis@lco.pl

WERSJA 1.0

DATA UTWORZENIA/OSTATNIEJ MODYFIKACJI 03.04.2024

Instrukcja	Wykonawcza: LCO	Wersja: 1.0
Aktualizacji firmware dysków twardej Goodram PX500	Data utworzenia: 03.04.2024	

1. Informacje ogólne

Aktualizacja firmware (wewnętrznego oprogramowania układowego) dysku twardego dotyczy produktów Goodram z rodziny PX500 pierwszej generacji. Są to produkty oznaczone modelem SSDPR-PX500-xxx-80, gdzie 'xxx' oznacza pojemność dysku. Aktualizacja podnosi oprogramowanie do wersji 'U0806U0', które zawiera mechanizmy mające na celu wyeliminowanie ryzyka przedwczesnego zużycia oraz zmniejsza ryzyko utraty danych.

Aktualizacja jest przygotowana dla użytkowników systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows.

Do wykonania aktualizacji potrzebne są uprawnienia Administratora systemu operacyjnego.

Aktualizacja nie wpływa i nie usuwa danych zapisanych na dysku twardym.

Zaleca się wykonanie kopii zapasowej całego dysku lub kopii ważnych plików przed wykonaniem aktualizacji, w celu zabezpieczenia danych przed sytuacjami losowymi.

W przypadku korzystania z komputera przenośnego zaleca się podłączenie go do zasilacza sieciowego. **Jeśli proces aktualizacji firmware dysku zostanie z jakiegokolwiek powodu przerwany lub zostanie zastosowana niewłaściwa wersja aktualizacji, dane mogą zostać utracone, a dysk SSD może ulec uszkodzeniu.**

W przypadku gdy aplikacja nie odnajdzie dysków zgodnych z aktualizacją – aktualizacja nie zostanie wykonana.

W sytuacji gdy zainstalowany jest więcej niż jeden dysk kwalifikujący się do aktualizacji – nastąpi aktualizacja wszystkich podłączonych dysków twardej.


Aktualizacja trwa około 5 sekund, należy zapewnić ciągłość i stabilność zasilania oraz zaniechać wykonywania jakichkolwiek czynności pobocznych związanych z obsługą komputera.

Instrukcja	Wykonawcza: LCO	Wersja: 1.0
Aktualizacji firmware dysków twardej Goodram PX500	Data utworzenia: 03.04.2024	


2. Pobranie i przygotowanie do aktualizacji

W portalu wsparcia technicznego [LCO](#) należy wprowadzić numer seryjny komputera oraz pobrać najnowszą dostępną wersję firmware dla dysków twardej Goodram PX500. Należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje oraz zapisać postępy prac.

Należy dwukrotnie kliknąć na pobrany plik:

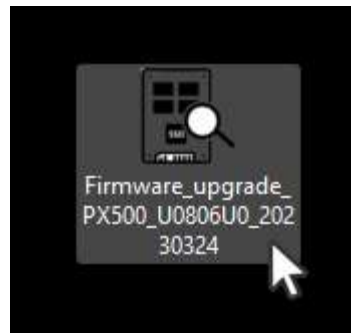


Jeżeli pojawi się monit 'Kontroli konta użytkownika', należy kliknąć w przycisk 'Tak', oraz wprowadzić dane Administratora (jeżeli wymagane).

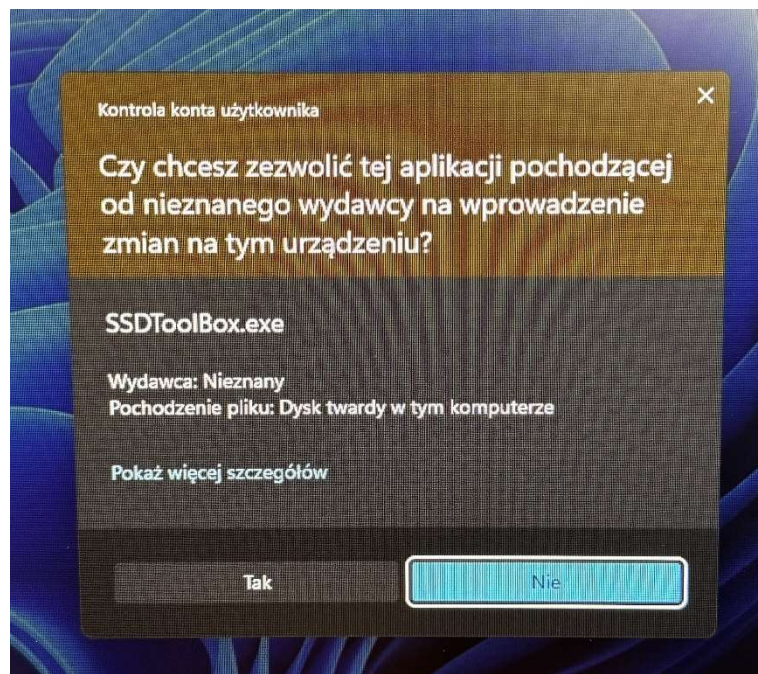

Instrukcja	Wykonawcza: LCO	Wersja: 1.0
Aktualizacji firmware dysków twardych Goodram PX500	Data utworzenia: 03.04.2024	

W trakcie aktualizacji, będzie wyświetlać się przez około 5 sekund czarne okno.

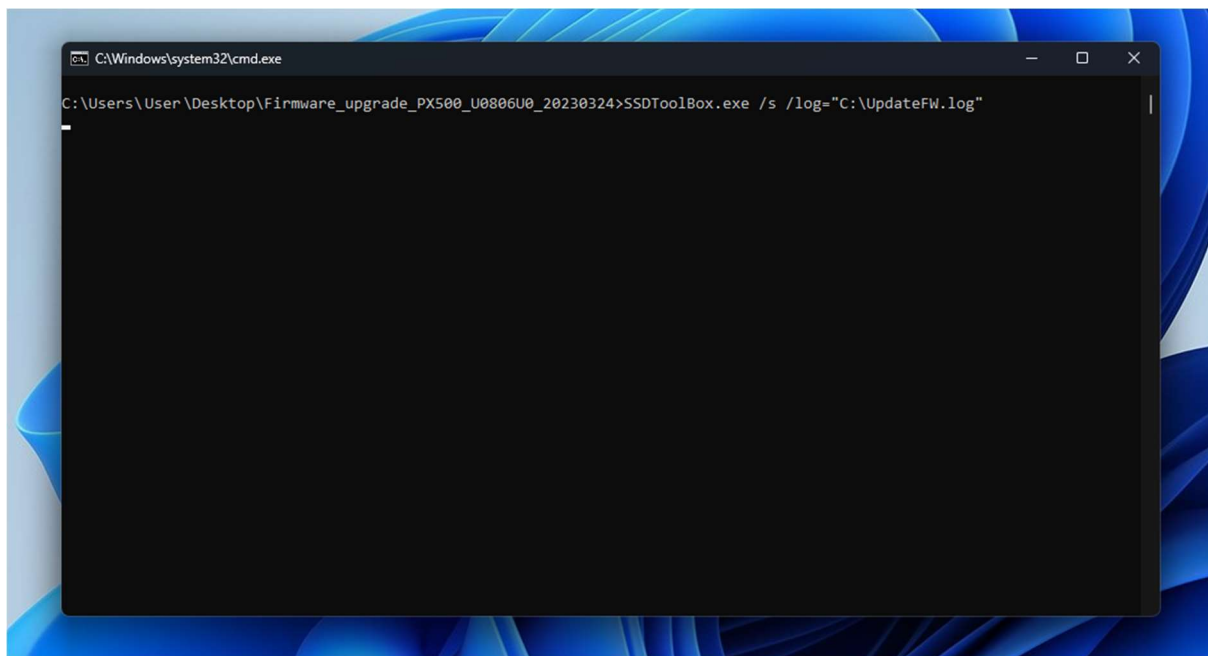

Po zakończeniu procesu, okno automatycznie zostanie zamknięte. Należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli komputer przestanie reagować, należy wyłączyć komputer poprzez dłuższe (ok. 5 sekund) przytrzymanie włącznika na obudowie komputera.

Szczegóły dotyczące aktualizacji można sprawdzić w pliku UpdateFW.log, znajdującym się w głównym katalogu dysku C.